

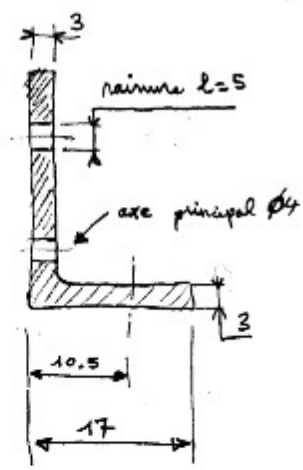


SUPPORT


(à tailler dans cornière alu profilé L 54x35 ép3)

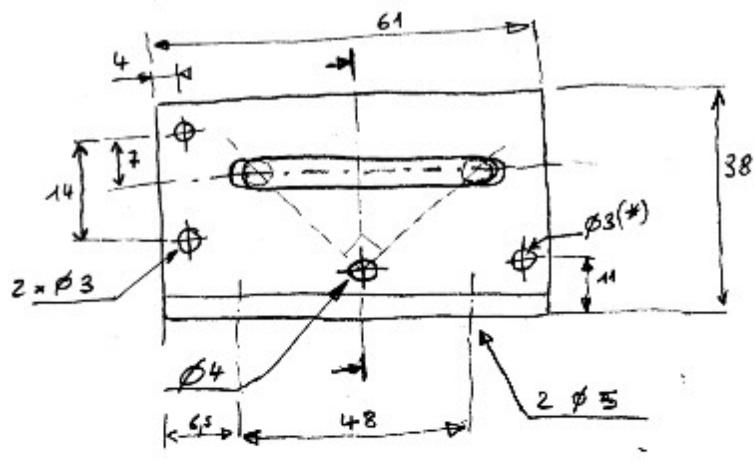

1 support G et 1 support D (symétrique)

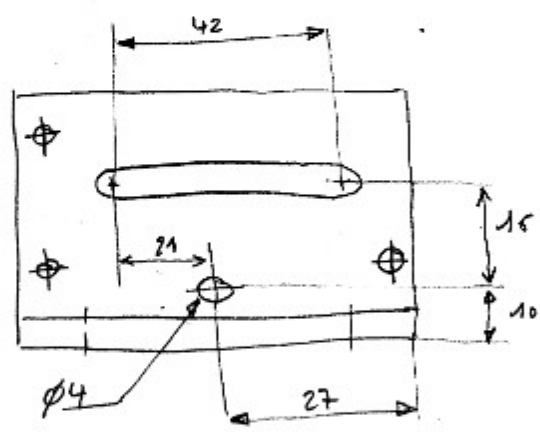

(* position à ajuster pour le tra $\phi 3$ qui fixe l'interaxe (E) pour enlever le jeu en position train neutre

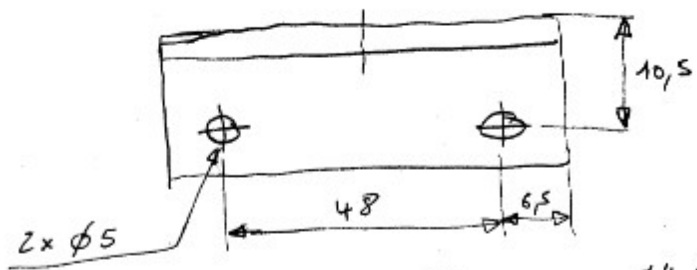

Entraineur :
(laiton)

